

Dispositivos Inteligentes a Cores A3

RICOH
imagine. change.

RICOH

IM C2000(A)

IM C2500(A)

✔ Impressora ✔ Copiador ✔ Scanner ✔ Fax



Tire partido de tecnologia escalável e adequada às suas necessidades empresariais. Seja mais produtivo e eficiente com a gama IM C2000(A)/C2500(A) de equipamentos a cores A3.

Tire partido de:

- Velocidades de impressão de 20 - 25 ppm
- Smart Operation Panel de 10,1" fácil de utilizar com menu intuitivo
- Opções de conectividade móvel NFC, AirPrint* ou Mopria
- Desempenho e tempo de operação aumentados - com o RICOH Intelligent Support

Acesso a uma gama de funções de produtividade e upgrades - como, por exemplo, digitalizar diretamente para o seu email ou pastas dedicadas na rede e assegurar que recebe as mais recentes melhorias de segurança e opções de conectividade de dispositivo móvel. Os nossos dispositivos inteligentes foram concebidos para fazer mais e à medida que a sua empresa precisa, utilizando tecnologia escalável, segura, sustentável e simples.

Obtenha mais do seu dispositivo inteligente:

- Personalize as definições para utilizadores individuais, para um rápido acesso às apps mais utilizadas.
- Digitalize documentos mais pequenos com uma unidade de digitalização de papel de tamanho pequeno
- Trabalhe de forma mais eficiente com uma capacidade aumentada de bandejas de papel
- Upgrades automáticos de firmware para a segurança máxima


Os dispositivos inteligentes da Ricoh permanecem atualizados e relevantes, independentemente do que exige o seu local de trabalho. Desta forma, terá um acesso fácil e rápido a novas funcionalidades, sempre que necessário. Valores TEC baixos e amigos do ambiente proporcionam um consumo de energia reduzido e custos operacionais baixos. As funcionalidades do RICOH Intelligent Support como, por exemplo, Manutenção Preditiva significam que o desempenho do dispositivo é monitorizado e quaisquer problemas resolvidos de forma imediata, minimizando o impacto no seu local de trabalho.

Pronto para deslizar para uma forma mais rápida para trabalhar? A nossa gama de dispositivos inteligentes vem com um Smart Operation Panel de 10,1" concebido para melhorar a sua produtividade, mobilidade e compromisso ambiental. Experimente uma interface de utilizador que dispõe de uma navegação rápida e simples com a capacidade de personalizar a disposição para se adequar, da melhor maneira, às suas necessidades - adicionando até a marca da sua empresa. Acesse a funções de dispositivo, navegue entre trabalhos e tarefas de forma rápida e conveniente, permitindo que as equipas trabalhem de forma inteligente.

Todos os dispositivos inteligentes oferecem:

- Acesso rápido a ferramentas de ajuda na web através de RICOH Intelligent Support
- Uma experiência e uma interface de utilizador consistente em todo o seu parque Ricoh
- Integração fácil com soluções de terceiros
- Lançamentos regulares de upgrades de funcionalidade para fazer mais, de forma mais inteligente e rápida

Configuração de hardware IM C2000(A) / IM C2500(A)

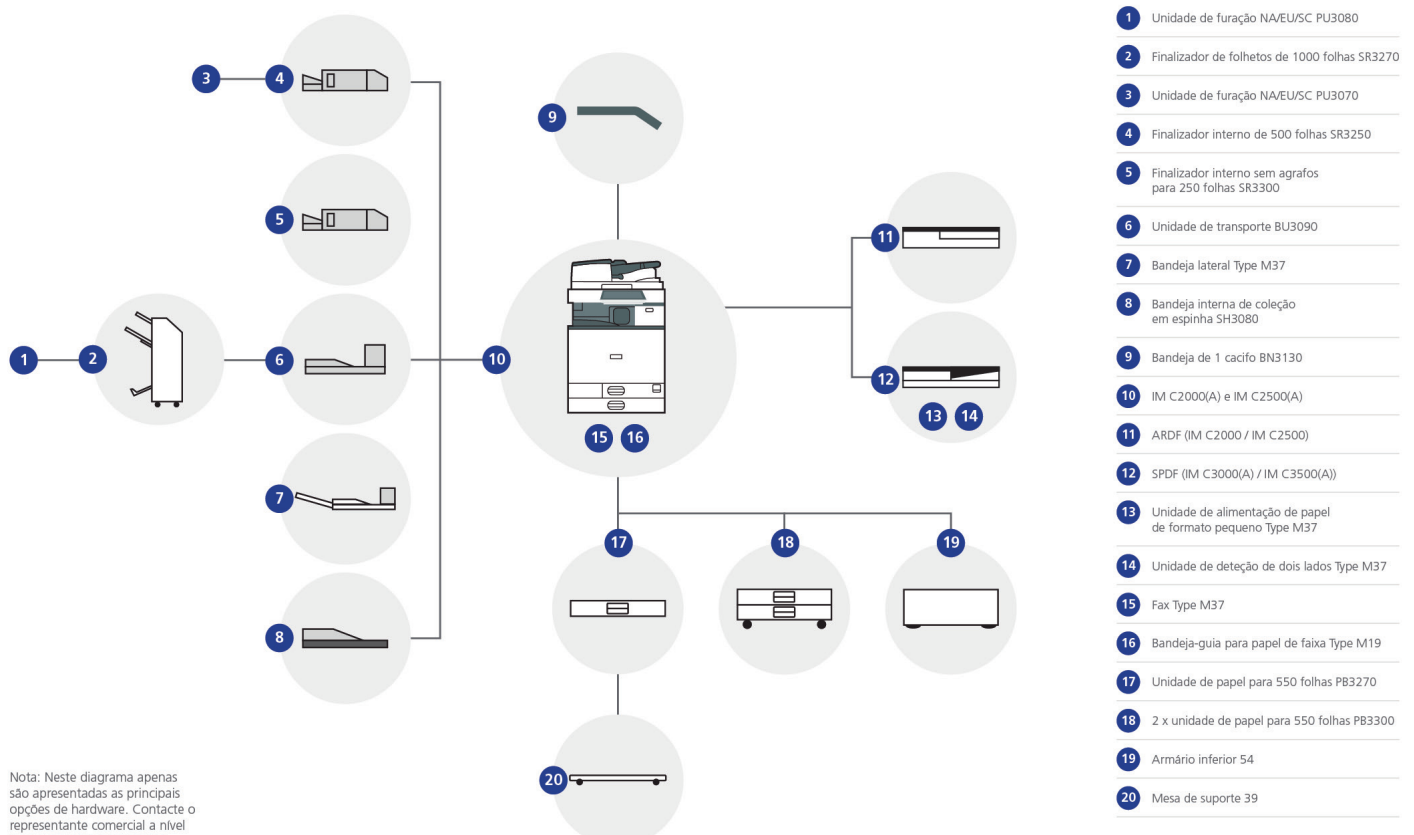

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Principais especificações técnicas

	IM C2000	IM C2000A	IM C2500	IM C2500A
GERAL				
Tempo de aquecimento			21 segundos	
Velocidade da 1.ª impressão: P&B			5,1 segundos	
Velocidade da 1.ª impressão: Cor integral			7,4 segundos	
Velocidade de impressão contínua	20 ppm	20 ppm	25 ppm	25 ppm
Memória: standard			2 GB	
Memória: máximo			4 GB	
Disco rígido: standard			320 GB	
Disco rígido: máximo			320 GB	
Capacidade do ARDF			100 folhas	
Capacidade do SPDF			220 folhas	
Peso	96,4 kg	91 kg	96,4 kg	91 kg
Dimensões: L x P x A	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Fonte de alimentação	220 - 240 V, 50/60 Hz			
COPIADOR				
Cópia múltipla	Até 999 cópias			
Resolução	600 dpi			
Zoom	De 25% a 400% em variações de 1%			
IMPRESSORA				
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz			
Linguagem: standard	PCL5c, PCL6, Emulação PostScript 3, Emulação PDF Direct			
Linguagem: opcionais	Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct Adobe®			
Resolução de impressão: máximo	1 200 x 1 200 dpi			
Interface de rede: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B			
Interface de rede: opção	IEEE 1284/ECP bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de rede adicional (2.ª porta)			
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector			
Ambientes Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016			
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 ou posterior			
Ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX			
Ambientes SAP® R/3®	SAP® S/4®			
Outros ambientes suportados	IBM iSeries			
SCANNER				
Velocidade de leitura: ARDF	80 ipm (200/300 dpi)			
Velocidade de leitura: SPDF	120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)			
Resolução: máximo	1 200 dpi			
Método de compactação	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de cinzentos			
Formatos de ficheiros	TIFF de página única, JPEG de página única, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina			
Modos de digitalização	E-mail, Pasta, USB, SD Card			
FAX (OPCIONAL)				
Circuito	PSTN, PBX			
Velocidade de transmissão	2 segundos			
Velocidade de modem: máximo	33,6 Kbps			
Resolução: standard	8x3,85 linha/mm, 200x100 dpi			
Resolução: opção	16x15,4 linha/mm, 400x400 dpi			
Método de compactação	MH, MR, MMR, JBIG			
Velocidade de leitura	81 spm	68 spm	81 spm	68 spm
Memória: standard	4 MB (320 páginas)			
Memória: máximo	60 MB (4 800 páginas)			
SUPORTES DE PAPEL				
Formato de papel recomendado	Bandeja(s) de papel standard:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes Bandeja(s) de papel opcional(ais):SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes Band. alimentação manual:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Envelopes, Papel de formato personalizado			
Entrada de papel: standard	1 200 folhas			
Entrada de papel: máximo	2 300 folhas			
Saída de papel: standard	500 folhas			
Saída de papel: máximo	1 625 folhas			
Gramagem de papel	Bandejas: (60 - 300 g/m²), Alimentação manual: (52 - 300 g/m²), Duplex: (52 - 256 g/m²)			
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impresso, Papel bond, Papel revestido, Envelope, Papel revestido, Papel de etiqueta, Acetato			

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Principais especificações técnicas

	IM C2000	IM C2000A	IM C2500	IM C2500A
ECOLOGIA				
Consumo de energia: máx.	Inferior a 1 700 W			
Consumo de energia durante operação: P&B	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Consumo de energia durante operação: Cor integral	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Consumo de energia: prontidão	Inferior a 46,2 W			
Consumo de energia: suspensão	Inferior a 0,55 W			
TEC	0,7 kWh	0,7 kWh	0,9 kWh	0,9 kWh

BANDEJAS DE SAÍDA E OPÇÕES DO FINALIZADOR

2 x bandeja de papel de 550 folhas	Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (60-300 g/m²)
1 x bandeja de papel de 550 folhas	Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (60-300 g/m²)
Finalizador de folhetos de 1000 folhas	Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (52-300 g/m²), Capacidade de separação: (1 000 folhas), Capacidade deagrafagem: (50 folhas), Formato do papel aagrafar: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramagem do papel aagrafar: (52-105 g/m²), Posições deagrafagem: (Superior, Inferior, 2agrafos, Folheto)
Finalizador interno de 250 folhas	Formato do papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramagem de papel: (52-300 g/m²), Capacidade de separação: (250 folhas), Capacidade deagrafagem: (5 folhas), Formato do papel aagrafar: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramagem do papel aagrafar: (64-80 g/m²), Posições deagrafagem: (Superior)
Finalizador interno de 500 folhas	Formato do papel: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramagem de papel: (52-300 g/m²), Capacidade de separação: (500 folhas), Capacidade deagrafagem: (50 folhas), Formato do papel aagrafar: (A4, A5, B4, B5), Gramagem do papel aagrafar: (52-105 g/m²), Posições deagrafagem: (Superior, Inferior, 2agrafos)
Bandeja interna de separação em espinha	Capacidade da bandeja: (250 folhas), Formato do papel: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramagem do papel: (52-300 g/m²)
Bandeja de saída interna	Capacidade da bandeja: (125 folhas), Formato do papel: (A3, A4, A5, B3, B4), Formato do papel: (52-300 g/m²)

OUTRAS OPÇÕES

Unidade de fax, Interface G3, Unidade de ligação de fax, Unidade de memória de fax, Armário, Mesa com rodízios, VM card, Unidade de memória, Bandeja lateral, Unidades de furação, Cartão de memória para impressão direta a partir de câmara, PostScript 3 genuíno, Interface IEEE 1284, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Opção de Expansão para 2º porta de rede, Conversor de formato de ficheiro, Unidade de OCR, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Unidade de segurança por substituição de dados, Unidade de alimentação de papel de formato pequeno, Marcador de páginas, Unidade SRA3, Pega do ADF, Suporte para teclado externo, Unidade de interface do contador, Suporte para contador externo, Leitor NFC, Unidade integrada de leitor de smartcards

CONSUMÍVEIS

Toner: preto	16 500 impressões
Toner: ciano/magenta/amarelo	10 500 impressões
A duração dos consumíveis é estimada em páginas A4 com 5% de preenchimento	

*O certificado Airprint estará disponível em 2019.



**Ricoh Portugal,
Unipessoal,
Lda.**



2-2608-3800



Edifício Tower Plaza
Via Engº Edgar
Cardoso, nº 23-1º
4400-676 Vila Nova
de Gaia Portugal

RICOH
imagine. change.

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados.